

ABT-SW176/AB

EN 54-24

PINTA-ASENNETTAVA A/B KOTELOKAIUTIN

- ✓ Täysin EN 54-24 standardin mukainen
- ✓ CNBOP:n myöntämävaatimustenmukaisuustodistus: 1438-CPR-0885
- ✓ BS 5839-8 -standardin mukainen (lämpösuojaus)



ABT-SW176/AB on elegantti monitoimikaiutin, joka on suunniteltu takaamaan korkeimmat akustiset parametrit. Kaiutin voidaan asentaa joko seinälle tai kattoon.

ABT-SW176/AB on varustettu kahdella sisäänrakennetulla kaiutinelementillä, kahdella muuntajalla, kahdella lämpösulakkeella ja kahdella keraamisella liitännällä, jotka mahdollistavat kahden riippumattoman A/B-kaiutinlinjan liittämisen.

Kaiuttimemme ovat täydellisiä kaikilla liikenneväylillä ja portaikoissa ostoskeskuksissa, toimistoissa, kouluissa, hotelleissa, sairaaloissa ja teollisuusrakennuksissa.

Kaiutin sopii hyvin mihin tahansa sisustukseen ja on käytännössä näkymätön pienen kokonsa ja siistin valkoisen viimeistelyn ansiosta.

Varmistaaksemme, että kaiuttimemme täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset, testaamme ne perusteellisesti noudattaen tarkimpia menettelytapoja, jotka takaavat erinomaiset äänenlaadun, turvallisuuden ja luotettavuuden parametrit. Niitä suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa äänentoistojärjestelmissä.

OMINAISUUDET

- » *Helppo ja nopea asentaa*
- » *Moderni ja tyylikäs muotoilu*
- » *Korkealaatuinen ääni sekä puheen että musiikin toistoon*
- » *Ihanteellinen seinä- tai kattoasennukseen*
- » *6 W muuntajat, joissa useita muuntajalähtöjä, mahdollistavat lähtötehon tarkan valinnan*
- » *Kahden A/B-kaiutinlinjan käyttö*



ABT-SW176/AB**Sähköiset ominaisuudet**

Nimellisteho, W	2 x 6
100 V linjan kytkennät EN 54-24:n mukaan, W	2 x 6 / 3 / 1,5 / 0,75
70 V linjan kytkennät, W	2 x 3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Muuntajan impedanssi, Ω 100V	2 x 1667/3333/6667/13333
Elementin impedanssi, Ω	2 x 8
Tehokas taajuusalue, Hz	150–20 000
Herkkyys @ 4 m, 1W, dB	74
SPL @ 4 m, nimellisteho, dB	84
SPL @ 1 m, 1W, dB, testisignaalin kaistanleveys 300Hz–6kHz	86
SPL @ 1 m, nimellisteho, dB, testisignaalin kaistanleveys 300Hz–6kHz	96
Horisontaalinen avautumiskulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	360 / 160 / 75 / 40
Vertikaalinen avautumiskulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	360 / 190 / 130 / 100

Ympäristö

Ympäristötyyppi / IP-luokitus EN 54-24:n mukaan	A / IP21C
IP-luokitus	32
Minimi-/maksimilämpötila	-10°C / 55°C

Mekaaniset ominaisuudet


Mitat, mm	Korkeus 80, $\varnothing$ 170
Netto paino, kg	1,26
Väri	Valkoinen (RAL 9003) / Musta (RAL 9011)
Materiaali	Teräs
Asennustapa	Ruuvikiinnitys

Optiot

DC-linjan valvontaa varten	Kondensaattori (ABT-SW176C/AB)
Optio värit	RAL värikartta

Ease Malli

Taajuuskaista:

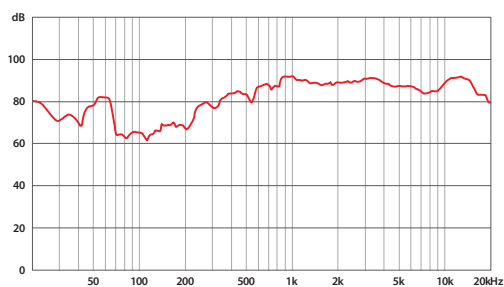

Suuntakuviön ympyräkaavio:

