

ABT-SW176

EN 54-24

PINTA-ASENNUS KAIUTTIMET

- ✓ Täysin EN 54-24 -standardin mukainen
- ✓ Vaatimustenmukaisuustodistus: 1438-CPR-0738
- ✓ BS 5839-8 -standardin mukainen (lämpösuojaus)



ABT-SW176 on tyylikäs monitoimikaiutin, joka on suunniteltu takaamaan korkeimmat akustiset parametrit. Kaiutinvaihtoa voidaan asentaa joko seinälle tai kattoon.

Kaiuttimemme sopivat erinomaisesti kulkureiteille ja portaikkoihin ostoskeskuksissa, toimistoissa, kouluissa, hotelleissa, sairaaloissa ja teollisuusrakennuksissa. Kaiutin sulautuu hyvin mihin tahansa sisustukseen ja on lähes huomaamaton pienten mittojensa ja siistin valkoisen viimeistelynsä ansiosta.

Kaiutin tarjoaa säädettävän tehonsäädön valitsemalla sopivan muuntajan tehon, mikä mahdollistaa sopivan akustisen paineen (äänenvoimakkuuden) saavuttamisen äänen lähetyksalueilla niiden akustisten olosuhteiden mukaisesti.

Varmistaaksemme, että kaiuttimemme täyttävät korkeimmat laatustandardit, testaamme ne huolellisesti tarkimpien menetelmien mukaisesti, mikä takaa erinomaiset äänenlähetyksen, turvallisuuden ja luotettavuusparametrit. Kaiuttimet soveltuvat myös suositeltaviksi kaikissa julkisen äänentoiston järjestelmissä.


OMINAISUUDET

- » *Helppo ja nopea asentaa*
- » *Moderni ja tyylikäs muotoilu*
- » *Korkealaatuinen ääni sekä puheen että musiikin toistoon*
- » *Ihanteellinen seinä- tai kattoasennukseen*
- » *6 W muuntaja, jossa on useita valintoja, mikä mahdollistaa lähtötehon tarkan valinnan*



PAP GROUP
PART OF PROSERG

www.pap.fi

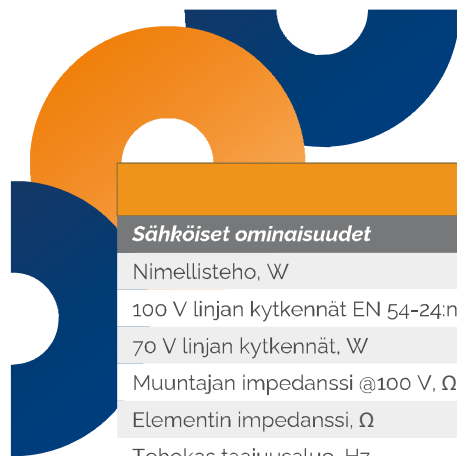

ABT-SW176	
Sähköiset ominaisuudet	
Nimellisteho, W	6
100 V linjan kytkennät EN 54-24:n mukaan, W	6 / 3 / 1,5 / 0,75
70 V linjan kytkennät, W	3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Muuntajan impedanssi @100 V, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Elementin impedanssi, Ω	8
Tehokas taajuusalue, Hz	130–20 000
Herkkyys @ 4m, 1W, dB	79
SPL @ 4m, nimellisteho, dB	85
SPL @ 1m, 1W, testisignaalin kaistanleveys 300 Hz–6 kHz	91
SPL @ 1m, nimellisteho, testisignaalin kaistanleveys 300 Hz–6 kHz	97
Avautumiskulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 90 / 65
Ympäristö	
Ympäristötyyppi / IP-luokitus EN 54-24:n mukaan	A / IP21C
IP luokitus	32
Minimi-/maksimilämpötila	-10°C / 55°C
Mekaaniset ominaisuudet	
Mitat, mm	Korkeus 80, $\varnothing$ 170
Netto paino, kg	1,2
Väri	Valkoinen (RAL 9003) / Musta (RAL 9011)
Materiaali	Teräs
Asennustapa	Ruuvikiinnitys
Optiot	
DC-linjan valvontaa varten	Kondensaattori (ABT-SW176C)
Optio värit	RAL värikartta
Ease Malli	✓

Taajuuskaista:



Suuntakuviön ympyräkaavio:

