

ABT-T1410/PA / ABT-T2015/PA

TORVIKAIUTTIMET


- ✓ Äänen suuntaus ja paras mahdollinen puhutun kielen ymmärtäminen
- ✓ Seinä- ja kattoasennus
- ✓ Suojaus pölyltä ja kosteudelta:
IP66-luokitus







	ABT-T1410/PA	ABT-T2015/PA
Sähköiset ominaisuudet		
Nimellisteho, W	10	15
100 V linjan kytkennät EN 54-24:n mukaan, W	10 / 5 / 2,5 / 1,25	15 / 7,5 / 3,75 / 1,87
70 V linjan kytkennät, W	5 / 2,5 / 1,25 / 0,62	7,5 / 3,75 / 1,87 / 0,94
Tehokas taajuusalue, Hz	400-6300	400-8000
SPL @ 1m, 1W, dB	93	99
SPL @ 1m, nimellisteho	101	109
Avautmiskulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	360 / 355 / 97 / 54	360 / 132 / 68 / 33
Ympäristö		
IP-luokitus		66
Min./max. lämpötila		-25 °C / 70 °C
Mekaaniset ominaisuudet		
Mitat, mm	Pituus 214, ø 140	Pituus 258, ø 200
Netto paino, kg	1,2	1,5
Väri		Vaalean harmaa (RAL 7035)
Materiaali		ABS
Asennustapa		Ruuvikiinnitys U-kannake


Taajuuskaista

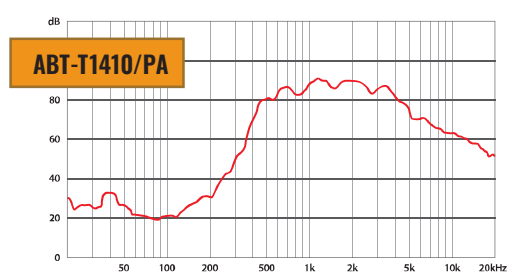

Suuntakuviön ympyräkaavio:



Taajuuskaista

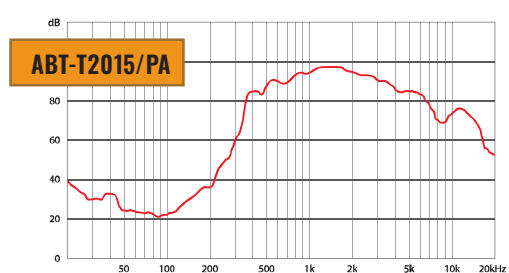

Suuntakuviön ympyräkaavio:

