

ABT-W6

EN 54-24

SEINÄASENNETTAVA KAIUTIN

- ✓ Täysin EN 54-24 -standardin mukainen
- ✓ CNBOP:n myöntämä
vaatimustenmukaisuustodistus: 1438-CPR-0654
- ✓ BS 5839-8 -standardin mukainen
(lämpösuojaus)



ABT-W6 on tyylikäs monitoimikaiutin, joka on suunniteltu takaamaan parhaat akustiset ominaisuudet. Sen vankka kotelo tarjoaa tehokkaan suojan vandalismia vastaan. Kaiutin voidaan asentaa joko seinälle tai kattoon.

Lisäksi ABT-W6-kaiutin voidaan asentaa uppoasennuksena, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun tiloihin, joissa esteettisyys on tärkeässä roolissa.

Kaiutin tarjoaa säädettävän tehonsäädön kytkemällä se sopivalle muuntajan teholle, mikä mahdollistaa äänenpaineen (äänentason) säätämisen äänentoistoalueilla vastaamaan kyseisten tilojen akustisia olosuhteita.

OMINAISUUDET

- » *Helppo ja nopea asentaa*
- » *Moderni ja elegantti ulkonäkö*
- » *Korkea laatuinen äänentoisto puheelle ja musiikille*
- » *Ideaalinen pinta ja uppoasennukseen seinälle*



ABT-W6**Sähköiset ominaisuudet**

Nimellisteho, W	6
Liitännät 100 V linja EN 54-24, W mukaan	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Liitännät 70 V linja, W	3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Muuntajan impedanssi @100 V, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Elementin impedanssi, Ω	8
Tehokas taajuusalue, Hz	120–20 000
Herkkyys @ 4m, 1W, dB	79
SPL @ 4m, nimellisteho, dB	85
SPL @ 1m, 1 W, dB, testisignaalin kaistanleveys 300 Hz–6 kHz	94
SPL @ 1m, nimellisteho, dB, testisignaalin kaistanleveys 300 Hz–6 kHz	101
Avautumiskulma taajuudella 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Käyttömäärä

Käyttöympäristötyyppi/IP-luokitus standardin EN 54-24 mukaan	A / IP21C
IP luokitus	32
Min./max. ympäristön lämpötila	-10°C / 55°C

Mekaniikka

Mitat, mm	260 × 180 × 80
Netto paino, kg	1,75
Väri	Valkoinen (RAL 9003) / Musta (RAL 9011)
Materiaali	Teräs
Asennustapa	Ruuvi


Optiot

DC linja valvonta	Kondensaattori (ABT-W6C)
Option värit	RAL värikartta


Ease Malli

✓

Taajuuskaista:

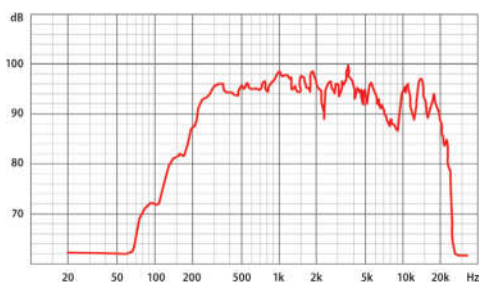

Suuntakuviön ympyräkaavio – vaaka:

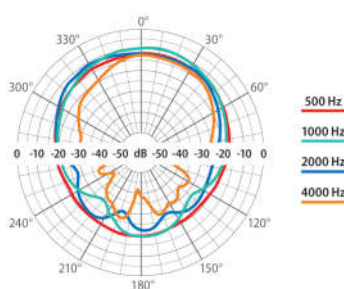

Suuntakuviön ympyräkaavio – pystysuora:

