




AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-S2710 takhögtalare

Produktkod ABT-S2710 · System för talat utrymningslarm > Högtalare

Takhögtalare på 10 W för undertak, även i höga utrymmen. Brandkåpa av stål, keramiska anslutningsplintar och termosäkring, fjäderfäste. EN 54-24.

- Godkänd enligt EN 54-24, CPR 1488-CPR-0170/W
- Effektuttag 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W (100 V)
- Frekvensområde 100–20 000 Hz
- Brandkåpa av stål, keramiska anslutningsplintar och termosäkring
- Fjäderfäste, håltagning Ø 222 mm

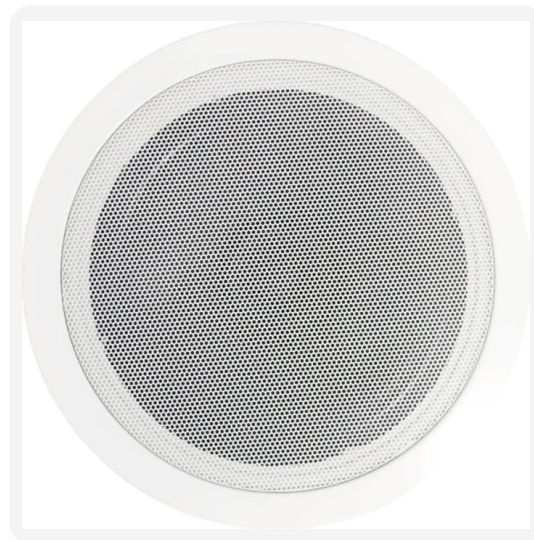

Produktbeskrivning

ABT-S2710 är en takmonterad högtalare för talat utrymningslarm från Ambient System. Enligt tillverkaren lämpar den sig för undertak i både normala och höga utrymmen. Den är konstruerad för högt ljudtryck och låg effektförbrukning. Högtalaren är den större modellen av ABT-S2010. Modellerna har ett gemensamt datablad och CPR-certifikat.

Högtalaren har en brandkåpa av stål med två kabelgenomföringar med gummitätningar. Under skyddet finns två keramiska anslutningsplintar och brandsäkra ledningar som är anslutna till en termosäkring. Högtalaren fästs med ett fjäderfäste. I leveransen ingår en upphängningsanordning på en meter. Effekten väljs med transformatorns uttag: 10, 5, 2,5 eller 1,25 W på en 100 V-linje.

Den synliga delen är vit (RAL 9003). Enligt tillverkaren finns även andra RAL-färger. För DC-linjeövervakning finns en version med kondensator.

Tekniska data

Produktkod	ABT-S2710
Tillverkare	Ambient System
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Högtalare
Märkeffekt	10 W
Effektuttag (100 V)	10 / 5 / 2,5 / 1,25 W
Effektuttag (70 V)	5 / 2,5 / 1,25 / 0,625 W
Transformatorns impedans (100 V)	1 000 / 2 000 / 4 000 / 8 000 Ω
Elementets impedans	8 Ω
Frekvensområde	100–20 000 Hz

Känslighet (1 W, 4 m)	78 dB
Ljudtryck (1 W, 1 m)	95 dB
Ljudtryck (märkeffekt, 1 m)	105 dB
Spridningsvinkel	180° / 170° / 90° / 60° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz)
EN 54-godkännande	EN 54-24
CPR	1488-CPR-0170/W
Miljöklass	Typ A, IP21C (EN 54-24)
IP-klass	IP32
Drifttemperatur	-10...+55 °C
Mått	Ø 267 × 120 mm
Vikt	1,75 kg
Färg	Vit (RAL 9003), andra RAL-färger på beställning
Material	Stål
Montering	Fjäderfäste
Håltagning	Ø 222 mm
Standarder	BS 5839-8 (värmeskydd)
DC-linjeövervakning	Kondensatorversion

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-S2010 och ABT-S2710 (Ambient System)

Installationsanvisning: ABT-S2010 och ABT-S2710

CPR-certifikat: 1488-CPR-0170/W

Prestandadeklaration (DoP): ABT-S2710

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): Ambient Systems brandlarmshögtalare FLS-DCE-20251112

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-s2710/