




PANASONIC

Panasonic 3000-026 Fireray 3000 Ex d - lisäilmaisinpaketti

Tuotekoodi 41607 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Linjailmaisimet

Lisäilmaisinpaketti Fireray 3000 Ex d -
linjailmaisinjärjestelmään. Paketti sisältää
paineenkestävän lähettimen ja vastaanottimen
kiinnikkeineen toisen ilmaisinarin liittämiseksi samaan
ohjausyksikköön.

- Toinen ilmaisinar samaan ohjausyksikköön
- Lähetin ja vastaanotin Ex d -koteloissa, ATEX
- Mittausetäisyys 10–80 m
- Oma palo- ja vikarele kullekin ilmaisimelle
- Sisältää kiinnitystarvikkeet ja kaksi kiinnikettä
- IP66, EN 54-12

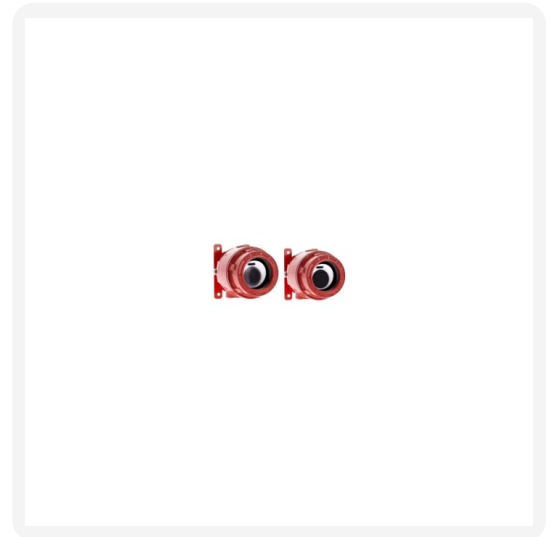

Tuotekuvaus

Panasonic 3000-026 on Fireray 3000 Ex d -järjestelmän lisäilmaisinpaketti. Se sisältää lähettimen (kirkas linssi), vastaanottimen (tumma linssi), kiinnitystarvikkeet ja kaksi kiinnikettä, mutta ei ohjausyksikköä. Yhteen Fireray 3000 Ex d -ohjausyksikköön voi liittää kaksi ilmaisinaria, joten paketilla laajennetaan järjestelmää 3000-115 toisella ilmaisimella.

Fireray 3000 Ex d on päästä päähän -linjailmais in räjähdysvaarallisten tilojen suurten alueiden suojaamiseen. Lähetin lähettää infrapunasäteen vastaanottimelle ja kun savu heikentää signaalia asetetun kynnyksen alle, ilmais in antaa palohälytyksen. Ilmais in havaitsee varhain kytevät ja voimakkaasti savuavat palot, joita liekki- ilmaisimet eivät välttämättä havaitse. Tyypillisiä kohteita ovat öljynporauslautat, jalostamot ja räjähdesarastot.

Asennus

Lähetin ja vastaanotin ovat ATEX-sertifioituja Ex d -koteloita ryhmän II vaarallisiin tiloihin. Kummassakin päässä on hienosäätöpyörät 10 asteen säätöön molemmissa tasoissa ja kiinnikkeellä saadaan jopa 180 asteen liike ja 360 asteen kierto. Vastaanottimessa on laserkohdistus. Mittausetäisyys on 10–80 m. Ohjausyksikkö sijoitetaan turvalliselle alueelle ja se voi syöttää myös lähetintä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41607
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Linjailmaisimet
Mitat	Lähetin/vastaanotin 172 × 149 × 190 mm
Paino	Lähetin 3,7 kg, vastaanotin 3,7 kg (kiinnikkeineen)

Väri	Punainen
Materiaali	Kuparivapaa alumiiniseos LM25, kiinnikkeet terästä
IP-luokitus	IP66 (lähetin/vastaanotin)
Käyttöjännite	12–36 V DC
Virrankulutus (lepo)	Lähetin 8 mA
Käyttölämpötila	–10...+55 °C (EN 54-12), –20...+55 °C (ATEX)
Kosteus	93 % RH, ei tiivistyvä
Mittausetäisyys	10–80 m
Liitäntä	3 × 20 mm kaapeliläpivientä, Ex d -läpiviennit (esim. Peppers E3WBF)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-12
CPR	0786-CPR-21669

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: Panasonic 3000-026 Fireray 3000 Ex d -lisäilmaisinpaketti

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-3000-026-fireray-3000-exd-detector-pack/