




PANASONIC

Panasonic 4464 kahden jännitelähdön laajennuskortti

Tuotekoodi 41271 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Osoitteellinen laajennuskortti teholähteeseen 4466: kaksi valvottua 24 V DC -lähtöä hälytinlaitteille, lähtö palo-ovien sulkemiseen ja yleistulo. Kortti osoitteistetaan automaattisesti.

- Asennetaan teholähteen 4466 sisään, enintään 2 korttia
- 2 valvottua 24 V DC -lähtöä hälytinlaitteille (EN 54-13)
- Palo-ovilähtö VO2 ja rinnakkainen relekosketin RE2
- Yleistulo esim. palo-oven sulkeutumisen valvontaan
- Automaattinen osoitteenasetus teholähteen 4466 kautta
- Hyväksytty EN 54-18 ja VdS (G219025)

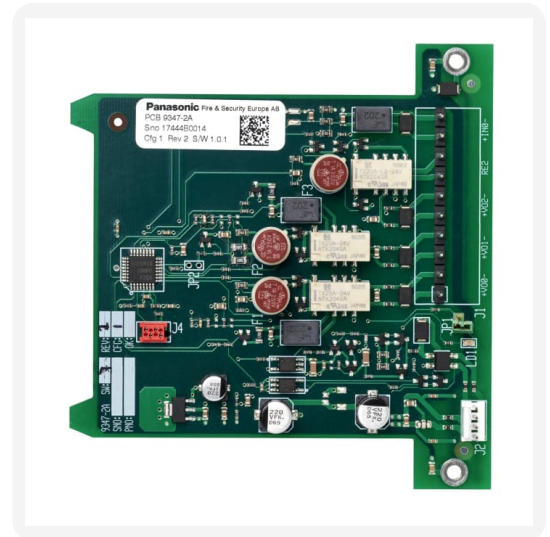

Tuotekuvaus

Panasonic 4464 on osoitteellinen kahden jännitelähdön laajennuskortti, joka asennetaan ulkoisen teholähteen 4466 sisään. Kortti saa 24 V DC -syötön teholähteestä ja se on suojattu silmukan oikosululta teholähteen oikosulkuerottimella. Yhteen teholähteeseen voidaan asentaa enintään kaksi laajennuskorttia.

Lähdöt VO0 ja VO1 ovat ohjelmoitavia 24 V DC -lähtöjä hälytinlaitteille. Valvottuina ne tunnistavat oikosulun ja katkoksen EN 54-13:n mukaisesti, kun linjan päähän asennetaan päätelaite 4472; kalibrointia ei tarvita. Lähtö VO2 on tarkoitettu palo-ovien sulkemiseen: sitä ohjataan ohjauslausekkeella ja se katkaisee jännitteen noin 30 sekunnin kuluttua verkkovian tai silmukayhteyden katkeamisen jälkeen. Samaan aikaan ohjautuu relekosketin RE2 (2 A 30 V DC). Yleistulo INo voi valvoa esimerkiksi palo-oven sulkeutumista. Kukin lähtö on enintään 1 A, yhteensä enintään 2 A; yksinkertaistetulla 10 kΩ:n valvonnalla lähtö voi olla 2 A, mutta tällöin EN 54-13 ei täyty.

Asennus ja yhteensopivuus

- Kiinnitetään latauskorttiin 4467 teholähteen 4466 sisällä; ruuvit mukana
- Osoite saadaan automaattisesti: teholähteen osoite +1 tai +2
- Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V ≥ 2.5
- Johdinkoko $\varnothing$ 0,65–1,6 mm (0,33–2 mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41271
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt
Mitat	108 × 114 × 15 mm

Käyttöjännite	24 V DC teholähteestä 4466 (16–30 V DC); silmukka 12–30 V DC
Paino	59 g
Käyttölämpötila	–5...+40 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-18
VdS-hyväksyntä	G219025
CPR	0786-CPR-21627
Varastointilämpötila	–20...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvää
Materiaali	Polykarbonaatti
Virrankulutus (lepo)	≤ 15 mA (24 V), silmukasta < 6 mA
Lähdöt	VO0 ja VO1 valvottuja, VO2 palo-oville; kukin enintään 1 A, yhteensä 2 A; RE2 2 A 30 V DC
Tulot	1 yleistulo, valvonta 10 kΩ päätevastuksella
Osoitealue	001–253 (automaattinen)
Oikosulkuerotin	Ei (erotin teholähteessä 4466)
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBL128 V ≥ 2.5
Asennustapa	Laajennuskortti teholähteeseen 4466
Standardit	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 4464 kahden jännitelähdön laajennuskortti

Tuote-esite: Panasonic 4464 kahden jännitelähdön laajennuskortti

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4464-2-janniteulostulon-laajennuskortti/