




PANASONIC

Panasonic 5012 emokortti EBL512 G3 -keskuksiin 5000S/5001S

Tuotekoodi 42623 · Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet

Emokortti Panasonic EBL512 G3 -paloilmoitinkeskuksiin 5000S ja 5001S. Kortti ohjaa keskusta ja siihen liitetään COM-silmukat, ohjelmoitavat lähdöt ja tulot, siirtolaitteet, verkkokortit sekä akut.

- Varaosa EBL512 G3 -keskuksiin 5000S, 5000SPRT ja 5001S
- Paikat neljälle COM-silmukkakortille 5017
- Neljä valvottua 24 V -lähtöä, kaksi relelähtöä ja neljä ohjelmoitavaa tuloa
- Relelähdöt palo- ja vikasiirrolle
- Paikat verkkokortteille 5040 tai TLON-kortteille 5090
- Hoitaa varavoima-akkujen latauksen

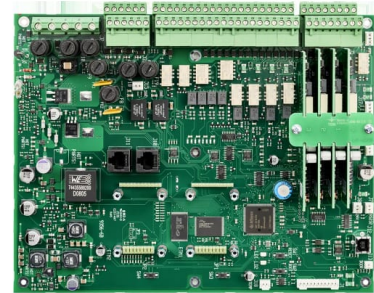

Tuotekuvaus

Panasonic 5012 on EBL512 G3 -paloilmoitinkeskuksen emokortti, jota käytetään 5000S-sarjan keskuksissa (5000S, 5000SPRT ja 5001S). Kortti on keskuksen keskeinen osa: siihen liitetään COM-silmukat, ohjelmoitavat lähdöt ja tulot, siirtolaitteet, näyttöyksiköt, verkkokortit, virtalähde ja akut. Kortti on tarkoitettu varaosaksi.

Liitännät

- neljä COM-silmukkaa (0–3) COM-silmukkakortteilla 5017, silmukajännite 25,0 V ± 1,5 V ja silmukavirta enintään 350 mA
- sisäänrakennetut oikosulkuerottimet silmukan A- ja B-suuntaan
- neljä valvottua 24 V DC -lähtöä So–S3 (enintään 0,5 A) ja kaksi relelähtöä Ro–R1 (2 A / 30 V DC)
- neljä ohjelmoitavaa, valvottua tai valvomatonta tuloa I0–I3
- vaihtokoskettimelliset relelähdöt palosiirrolle ja vikasiirrolle
- RS485 ja 24 V:n syöttö näyttöyksiköille, myös varmennettuna
- USB-liitäntä EBLWiniä varten ja RS232 web-palvelimelle tai yhdyskäytävälle
- paikat verkkokortteille 5040 tai TLON-liitäntäkortteille 5090 sekä laajennuskortteille
- akkujen lämpötila-anturin 5039 liitäntä

Virtalähde ja akut kytketään emokorttiin, joka hoitaa myös akkujen latauksen. Latausvirta on enintään 2,4 A.

Vaihto

Emokortin vaihdon jälkeen ladataan tarvittaessa ohjelmisto, päivitetään hälytyspisteiden määrä, ladataan SSD-ohjelmointi ja kalibroidaan lähdöt. TLON-verkossa tehdään lisäksi päivitys TLON Managerilla ja EBL Ring -verkossa päivitetään emokortin sarjanumero verkkosetuksiin.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	42623
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet
COM-silmukka	4 (0–3), kortit 5017
Silmukajännite	25,0 V ± 1,5 V
COM-silmukavirta	Enintään 350 mA
Oikosulkuerotin	Kyllä, A- ja B-suunta
Lähdöt	4 × valvottu 24 V DC (S0–S3), enintään 0,5 A; 2 × rele (R0–R1), 2 A / 30 V DC
Tulot	4 ohjelmoitavaa (I0–I3)
Siirtolähdöt	Palosiirto ja vikasiirto, vaihtokosketin
Liitäntä	USB (EBLWin), RS232 (web-palvelin/yhdyskäytävä), RS485 (näyttöyksiköt)
Akun latausvirta	Enintään 2,4 A
Yhteensopivuus	EBL512 G3 5000S, 5000SPRT, 5001S; näyttökortti 5015

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus (sarja): EBL512 G3 5000 ja 5001

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5012-emokortti-eb1512-g3-5000s-5001s/