




PANASONIC

Panasonic SF-MM31002D-GP SFP-modul, multimodsfiber, LC, 1310 nm

Produktkod SF-MM31002D-GP · System för talat utrymningslarm > Centralutrustning

SFP-modul för multimodsfiber: 1,25 Gbit/s, 1310 nm, LC-kontakt, räckvidd 2 km, DDM-diagnostik.

- 1,25 Gbit/s, 1310 nm
- Multimodsfiber (MMF), räckvidd 2 km
- LC-kontakt
- DDM-diagnostik

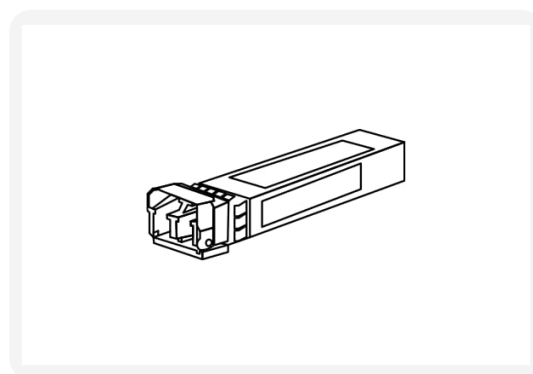

Produktbeskrivning

SF-MM31002D-GP är en SFP-modul för att ansluta PAVA-enheter och nätverksswitchar till multimodsfiber. Enligt Panasonic lämpar sig multimodsfiber för korta och medellånga förbindelser, vanligen inom samma byggnad eller campus. Exempel är förbindelser mellan närliggande rack, switchar och apparatrum. En fiberförbindelse har en mindre risk för elektriska störningar.

Modulens hastighet är 1,25 Gbit/s och våglängden 1310 nm. Kontakten är LC och räckvidden 2 km. Modulen har DDM-diagnostik (Digital Diagnostics Monitoring). SFP-platser finns i nätverksswitchen GS110TP, i PAVA-centraler med nätverkskortet N och i brandkårens mikrofonstation PAVA-DFMS.

Tekniska data

Produktkod	SF-MM31002D-GP
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Centralutrustning
Typ	SFP, 1,25 Gbit/s (SX+)
Fiber	Multimodsfiber (MMF)
Våglängd	1310 nm
Kontakt	LC
Räckvidd	2 km
Diagnostik	DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
CPR	1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: SF-MM31002D-GP SFP-modul (Ambient System)

Produktkatalog (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm

Tekniskt datablad (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-systemet

Prestandadeklaration (DoP) (serie): miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-20260720

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/sf-mm31002d-gp/