




AMBIENT SYSTEM

Ambient System SMART-xCtrLine-44 högtalarlinjekort, 4 linjer

Produktkod SMART-xCtrLine-44 · System för talat utrymningslarm > Centralutrustning

Styrkort för högtalarlinjer för fyra högtalarkretsar i smartVES-systemet. Till varje utgång kan du dirigera ett eget ljudmeddelande. Linjeövervakning med impedans, som slinga eller med EOL-modul.

- 4 högtalarkretsar, var och en med ett eget ljudmeddelande
- Koppling som AB-områden, slinga eller enskilda områden
- Linjemätning med impedans, som slinga eller med EOL-modul
- CPR 1438-CPR-0948 som en del av smartVES-systemet

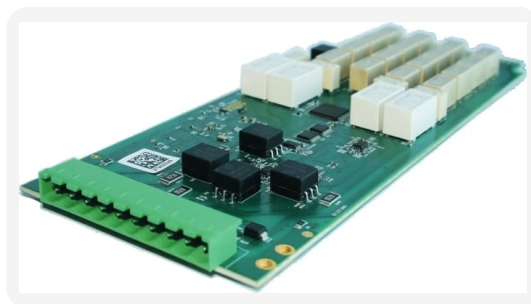

Produktbeskrivning

SMART-xCtrLine-44 är ett styrkort för högtalarlinjer i Ambient Systems smartVES-system. Till dess fyra utgångar kan du dirigera oberoende ljudmeddelanden från systemets ljudbussar. Kortet styr högst fyra högtalarkretsar. Kretsarna kan kopplas som AB-områden, som slinga eller som enskilda områden. Till varje krets kan du skicka olika ljudinnehåll.

Högtalarlinjens belastning kan mätas med impedansmetoden, som slinga med kortslutningsisolatorer eller med ändmoduler (EOL-moduler). Enligt tillverkaren har impedansmätningen utökats jämfört med tidigare styrkort. Kortet får sin ström från centralenhetens bakplan.

Tekniska data

Produktkod	SMART-xCtrLine-44
Tillverkare	Ambient System
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Centralutrustning
Utgångar	4 högtalarkretsar
Mätmetoder	Impedans, slinga med kortslutningsisolatorer, ändmodul (EOL-modul)
Frekvens för impedansmätning	1–48 kHz
Signalfrekvens för EOL-moduler	18–24 kHz
Högsta mätbara ström	2 A
Högsta mätbara spänning	200 V
Mätnoggrannhet	Max. 5 %
Strömförsörjning	Från centralenhetens bakplan
Strömförbrukning	Max. 152 mA (48 V)

Kontakt	10-polig skruvplint (Phoenix, 5,08 mm), ingår i leveransen
EN 54-godkännande	EN 54-16 (som en del av smartVES-systemet)
CPR	1438-CPR-0948
Drifttemperatur	-5...+40 °C
Luftfuktighet	15-80 %
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Mått	70 × 215 × 30 mm

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: SMART-xCtrLine-44 (Ambient System)

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0948, smartVES-systemet

Prestandadeklaration (DoP) (serie): smartVES-systemet smart-20230925

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): smartVES-systemet smartVES-DCE-20231025

Datablad (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm (Ambient System)

Bruksanvisning (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8-16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/smart-xctrline-44/