




PULSAR

Pulsar EN54C-5A40 paloilmoinvirtalähde 27,6 V / 5 A, akuille 2 * 40 Ah

Tuotekoodi 61444 · Näytteenottojärjestelmät > Virtalähteet

EN 54-4:n mukainen 27,6 V:n virtalähde paloilmoin- ja näytteenottolaitteille. Jatkuva lähtövirta 3,2 A, tilaa kahdelle 40 Ah:n akulle. LED-merkkivalot, punainen teräskotelo.

- Hyväksytty EN 54-4 ja EN 12101-10, CPR 1438-CPR-0628
- Lähtö 27,6 V DC, jatkuva 3,2 A (hetkellisesti 5 A)
- Akut 2 * 40 Ah (enintään 45 Ah), latausvirta 1,8 A
- Releet verkkokatkolle (EPS) ja yhteisvialle (ALARM)
- Kaksi lähtöä AUX1 ja AUX2, sulakesuojaus

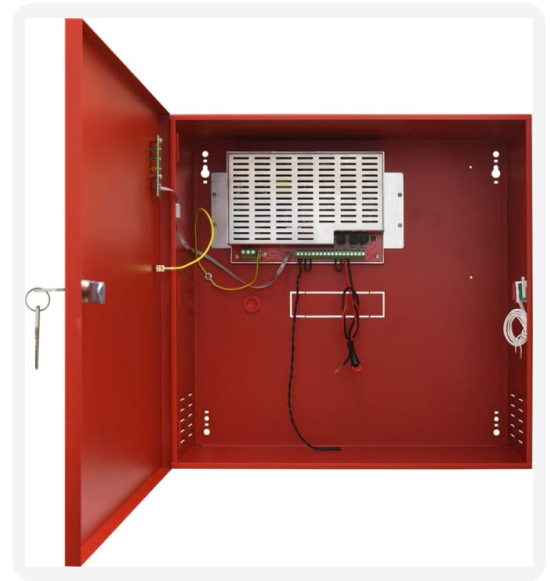

Tuotekuvaus

EN54C-5A40 on Pulsarin EN54C-sarjan virtalähde paloilmoinjärjestelmien laitteille, esimerkiksi näytteenottoilmaisimille. Se on testattu EN 54-4:n ja EN 12101-10:n mukaan ja sillä on CNBOP-PIB:n myöntämä CPR-todistus 1438-CPR-0628. Virtalähde syöttää 27,6 V:n tasajännitettä kahteen sulakesuojattuun lähtöön (AUX1 ja AUX2) ja lataa varmistusakkuja. Jatkuva lähtövirta on 3,2 A ja hetkellinen enintään 5 A (5 min). Koteloon mahtuu kaksi 40 Ah:n akkua.

Virtalähde valvoo verkkojännitettä, akkua ja lähtöjä. Verkkokatkosta (EPS, 10 s:n viive) ja yhteisviasta (ALARM) on releilmoitukset ja kotelossa on kannen avauskytkin. Suojauksina ovat oikosulku-, ylikuorma- ja ylijännitesuoja, akun syväpurkaussuoja ja napaisuussuoja. Tila näkyy LED-merkkivaloista. Kotelo on punaiseksi maalattua teräslevyä (RAL 3001) ja varustettu lukolla.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61444
Valmistaja	Pulsar
Valmistajan koodi	EN54C-5A40
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Virtalähteet
Syöttöjännite	230 V AC, 50 Hz
Virrankulutus	1,38 A (230 V AC)
Lähtöjännite	27,6 V DC
Lähtövirta	3,2 A jatkuva, 5 A hetkellinen (5 min)

Lähtöteho	142 W (hyötysuhde 87 %)
Akusto	2 × 40 Ah (enintään 45 Ah)
Akun latausvirta	1,8 A
Lähdöt	AUX1, AUX2
Releet	EPS ja ALARM, 1 A / 30 V DC
Sulakkeet	FBAT F10 A, FAUX1-2 F6,3 A
IP-luokitus	IP30
Suojausluokka	I
Käyttölämpötila	-5...+40 °C
Varastointilämpötila	-25...+60 °C
Kosteus	20-90 %
Väri	Punainen (RAL 3001)
Mitat	420 × 407 × 178 mm (+8 mm) (L × K × S)
Paino	7,5 kg (ilman akkuja)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-4
Standardit	EN 12101-10
CPR	1438-CPR-0628

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti (sarja): EN54C-virtalähteet

Käyttöohje (sarja): EN54C-virtalähteet

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0628, EN54C

Suoritusasoilmoitus (DoP) (sarja): EN54C

Sertifikaatti: CNBOP-PIB-käyttöhyväksyntä (sarja): 5222/2024, EN54C

Tekninen kuvaus: Mittapiirros EN54C-5A40

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8-16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pulsar-en54c-5a40/