




PANASONIC

Panasonic SF-MM31002D-GP SFP-moduuli, monimuotokuitu, LC, 1310 nm

Tuotekoodi SF-MM31002D-GP · Äänievakuointijärjestelmät > Keskuslaitteet

SFP-moduuli monimuotokuidulle: 1,25 Gbit/s, 1310 nm,
LC-liitin, kantama 2 km, DDM-diagnostiikka.

- 1,25 Gbit/s, 1310 nm
- Monimuotokuitu (MMF), kantama 2 km
- LC-liitin
- DDM-diagnostiikka

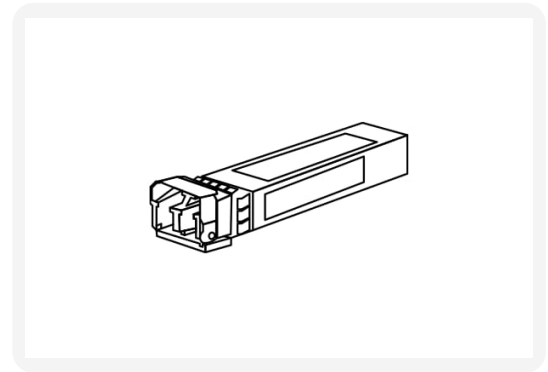

Tuotekuvaus

SF-MM31002D-GP on SFP-moduuli, jolla PAVA-laitteet ja verkkokytkimet liitetään monimuotokuituun. Panasonicin mukaan monimuotokuitu sopii lyhyille ja keskipitkille yhteyksille, tyypillisesti saman rakennuksen tai kampuksen sisällä. Esimerkkejä ovat läheisten rakkien, kytkimien ja laitetilojen väliset yhteydet. Kuituyhteydessä sähköisten häiriöiden riski on pienempi.

Moduulin nopeus on 1,25 Gbit/s ja aallonpituus 1310 nm. Liitin on LC ja kantama 2 km. Moduulissa on DDM-diagnostiikka (Digital Diagnostics Monitoring). SFP-paikat ovat GS110TP-verkkokytkimessä, N-verkkokortilla varustetuissa PAVA-keskuksissa ja palokunnan kuulutuskojeessa PAVA-DFMS.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	SF-MM31002D-GP
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Keskuslaitteet
Tyyppi	SFP, 1,25 Gbit/s (SX+)
Kuitu	Monimuotokuitu (MMF)
Aallonpituus	1310 nm
Liitin	LC
Kantama	2 km
Diagnostiikka	DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
CPR	1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: SF-MM31002D-GP SFP-moduuli (Ambient System)

Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-järjestelmä

Suoritusasoilmoitus (DoP) (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-20260720

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/sf-mm31002d-gp/