



PAP-GSM on pieni mutta erittäin monipuolinen gsm-hälytin joka välittää hälytystiedot puhelinsoittona ja/tai tekstiviestillä.


- Sisäänrakennettu GSM/GPRS-moduuli
- Jokainen sisääntulo määriteltävissä käyttäjäkohtaisesti
- SMS ja/tai SOITTO viidelle eri vastaanottajalle
- 3 konfigurointitapaa: SMS, USB ja Internet
- Tapahtumaloki saatavilla internetin kautta
- Puheviestit

Gsm-hälyttimellä on 5 sisääntuloa joihin voidaan liittää eri laitteiden hälytystietoja. Jokainen sisääntulo on nimettävissä käyttötarkoituksen mukaan ja näille voidaan äänittää omat hälytys ja kuittausviestit.

Laitteessa on lisäksi releulostulo joka on ohjattavissa tekstiviestillä tai ilmaisella puhelinsoitolla.

Sopivia käyttöalueita ovat esimerkiksi

- **Palovaroitinjärjestelmän** hälytyksensiirto
- **Mökin** lämpötilavalvonta
- **Lämmönkorotus** etänä
- **Lämpöpumpun** tai -keskuksen valvonta
- **Vedenpinnan** tason valvonta
- **Muut** kärkitiedoilla ja/tai kollektorilähdöillä varustetut laitteet
- **Hitsaus** / keittiö (Korotettu reagointiaika ja pienempi herkkyys)
- **Puhdastilat** (Korotettu herkkyys)

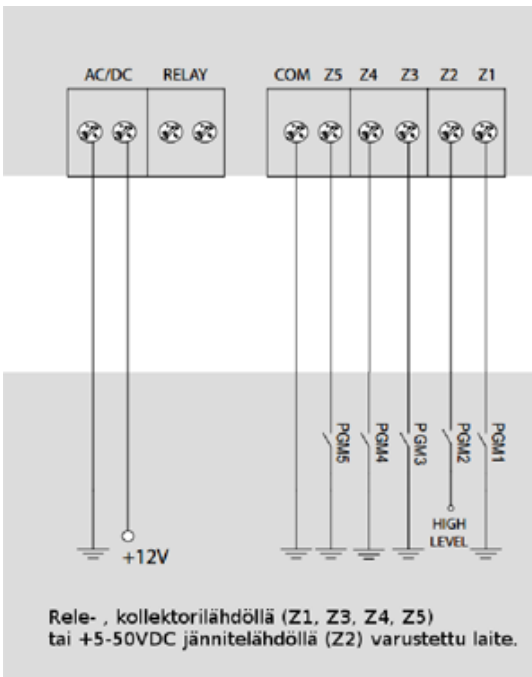

TEKNISEET TIEDOT

Käyttöjännite	10-24V AC/DC
GSM-taajuus	850/900/1800/1900 MHz
Sisääntulot	5 kpl
Releulostulot	1 kpl, 1A/24V DC ; 0,5A/125VAC
Tapahtumaloki	1000 tapahtumaa
Käyttölämpötila	-20 ... +55°C
Mitat (LxPxK)	82 x 63 x 20 mm
Hyväksynnät CE	CE1383
Hyväksynnät EN	ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 60 950-1, ed.2:2006, +A1:2010, +A11:2009