

- Yleinen kanta erilaisille analogisille ilmaisimille
- Pikakiinnitysnastat
- Osoitetarran pidike



Analoginen kanta liitetään suursilmukkaan.

Kantaan voidaan kiinnittää analogisia 33xx/43xx-sarjan savu-, lämpö- ja multi-ilmaisimia.

Helppo kytkeä

Kannassa on pikaliittimet (siniset) suursilmukalle (tulo/lähtö) sekä ulkoiselle LEDille esim. 2218.

Osoitetarran pidike

Kannassa on paikka osoitetarran pidikkeelle. Pidike on tarkoitettu osoitelipukkeelle, jolla voidaan ilmaista ryhmäosoite tai tekninen numero. Lipukkeen tieto on näkyvässä myös silloin, kun kantaan on kiinnitetty ilmaisimien.

Yleistä

Kannassa on osoitelipuke, johon ilmaisimen suursilmukkaosoite merkitään. Erityinen varoitusääni kuuluu, mikäli kantaan yritetään kytkeä vääränlainen ilmaisimien, tai mikäli ilmaisinta ei ole kunnolla kytketty.


Kytettäessä kantaan lukkoruuvilla varustettu ilmaisimien, ilmaisimien voidaan lukita kantaan kiinni varkauksen estämiseksi.

Ilmaisimen sisäänrakennetun LEDin paikka on merkitty kantaan asennuksen helpottamiseksi.

Käyttö

Käytetään paloilmoitinjärjestelmissä EBL512 / 128 / 1000 / 2000.

Kanta on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa.

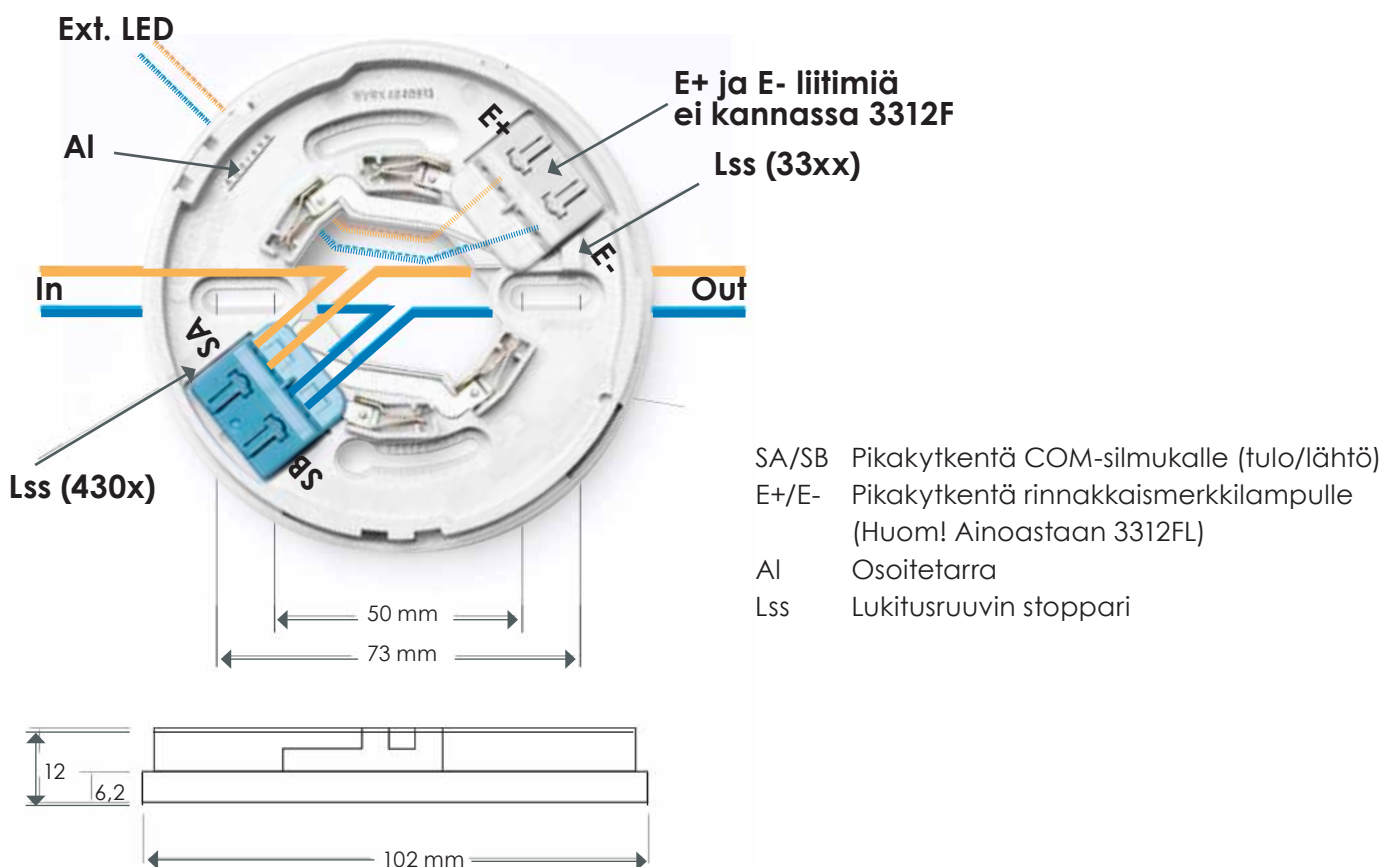

Kanta on lukittavissa (Lss) ilmaisimen lukitusruuvilla. Kytkentäkaapeli halkaisija 0.6 – 1.2 mm (n. 0.28 – 1,13 mm²). Käytettäessä halkaisijaltaan 0,6mm kaapelia, vapautuspainiketta voidaan painaa johdinta asennettaessa liittimeen. Kantaan voidaan kytkeä analogiset ilmaisimet tyyppiä 33xx ja 430x.

TEKNISEET TIEDOT	
Jännite (V DC)	Nimellisjännite 28 Sallittu 12...30 Normaali (COM-silmukka) 24
Virrankulutus (mA) nimellisjännitteellä COM-silmukasta Normaali / aktiivitila	Riippuu kantaan kytketystä ilmaisimesta 0 / 0
Ympäristön ilmankosteus (%RH)	Maks 95, ei kondensoitunutta vettä
Ympäristön lämpötila (°C):	Käyttölämpötila -10...+50 Varastointilämpötila -20...+70
IP-luokitus (arvio)	IP51
Ulkoinen LED jännite enimmäis lähtövirta	Riippuu kytketystä ilmaisimesta. Yleensä: 5 V 2 mA
Koko (Ø x K mm)	102x15
Paino (g)	3312F: 41 3312FL: 47
Materiaali/ Väri	ABS/harmaa (N8, Munsell colour code).
Hyväksynnät	CE: EN54-7 CE: EN54-5