

# DMCLO5, DMCL05-J, DMCL05-B konventionaaliset palopainikkeet



Konventionaalisilla palopainikkeilla DMC05, DMCL05-J ja DMCL05-B välitetään hälytystilatieta (punainen), sammutuskäskey (keltainen) ja sammutuksen keskeytys (sininen) konventionaaliseen keskusyksikköön. Toiminta laukaistaan painamalla painikkeen etuosassa sijaitsevaa ikkunaa. Palautus normaalitilaan tapahtuu paikallisesti erityisavainta käyttämällä.

Asennus konventionaalisissa järjestelmissä tapahtuu normaalisti käyttämällä suojattua kaapelia 0,5 mm<sup>2</sup>-2,5 mm<sup>2</sup> noudattaen piirilevylle painettua ohjetta. **Viimeinen lause osittain kuvan alla... ei saa selvää.**


## Pääominaisuudet

- **CE-** ja EN54-11 hyväksynöt
- **EN54-11** vastustuskyky elektromagneettiselle säteilylle
- **Palautusavain**
- **Testiavain**
- **Rikkoutumaton** lasi
- **Punainen** palohälytystä varten
- **Keltainen** sammutuskäskeyä varten
- **Sininen** sammutuksen keskeyttämistä varten


| TEKNISET TIEDOT                            |                       |
|--|-----------------------|
| Jännite (V DC)                             | 13-30                 |
| Nimellisjännite (V DC)                     | 20                    |
| Virrankulutus: normaalitila / ilmoitustila | 0 µA / 35 mA @ 24 Vdc |
| Paino                                      | 140 g                 |
| Materiaali                                 | ABS                   |
| Mitat (mm)                                 | 99x98x49              |
| Suojalasi                                  | IP33                  |
| Käyttölämpötila                            | -10°C ... +60 °C      |
| Varastointilämpötila                       | +10°C ... +50 °C      |
| Suhteellinen kosteus (käyttö)              | ≤93%                  |
| Suhteellinen kosteus (varastointi)         | ≤85%                  |

# DMCL05, DMCL05-J, DMCL05-B konventionaaliset palopainikkeet

## Kytkäkaavio

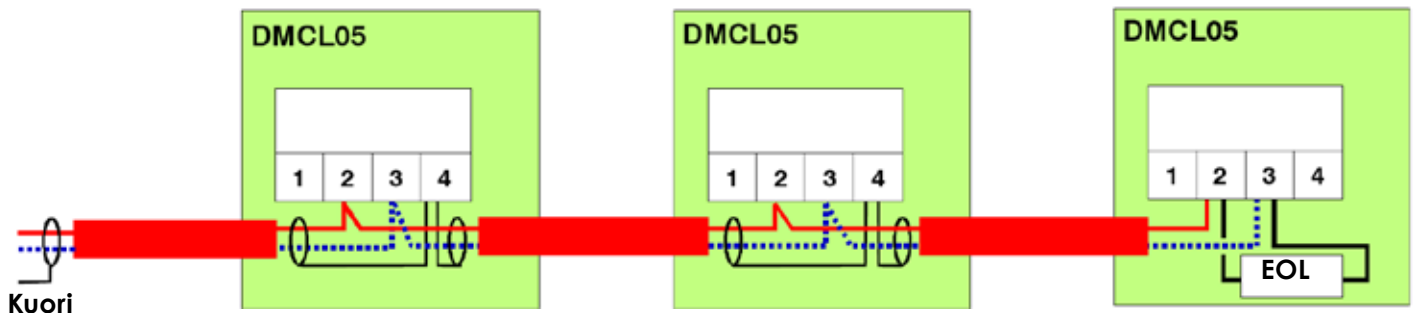

- 1) Kaikki kaapelit on suojattava
- 2) Kaapelia tulee olla näkyvillä vähintään 8 mm
- 3) Linjan päätösvastus toimitetaan FDS-panelin mukana

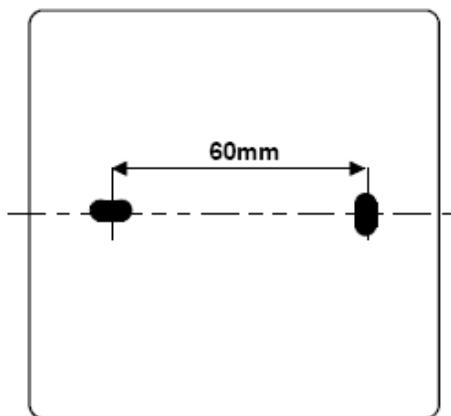

Kiinnitysreikien sijainti ja koko



Testiavain



Palautusavain



Muovinen kanta  
upposasennuksiin



STS6535

Vesitiivis IP65 asennuskotelo  
(sisältäen palopainikkeen)

## TILAUSNUMEROT

|          |  |
|----------|--|
| DMCL05   | Konventionaalinen palopainike ledillä                                  |
| DMCL05-J | Konventionaalinen palopainike ledillä                                  |
| DMCL05-B | Konventionaalinen palopainike ledillä                                  |
| STS6535  | IP65 suojattu asennuskotelo konventionaaliselle palopainikkeelle       |
| PEDM     | Muovinen kanta upposasennuksiin  |
| VPDM     | Läpinäkyvä nostettava suojakanssi konventionaaliselle palopainikkeelle |
| KCTDM    | Kymmenen palautusavaimen sarja konventionaaliselle palopainikkeelle    |
| CTDM     | Testiavain   |