


Halogeenivapaa kaapeli paloturva-, turvallisuus ja puhelinjärjestelmiin.

Kiinteisiin asennuksiin kuivissa ja kosteissa sisäympäristöissä sekä tilapäisesti myös ulkotiloissa. Voidaan asentaa erilaisille alustoille, putkiin ja kaapelikanaviin. Ei sovellu sellaisenaan maahan kaivettavaksi.

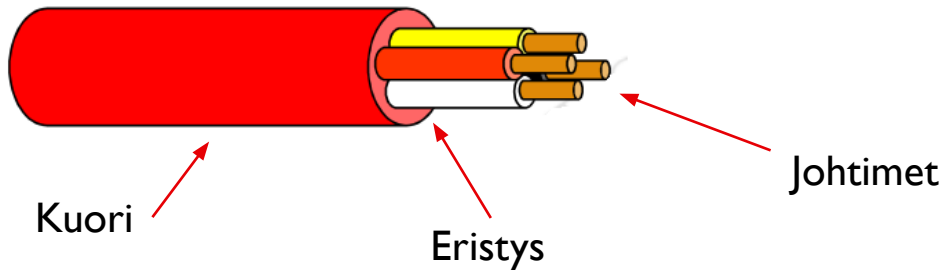

TEKNISET TIEDOT	
Johtimet	Hekkutettu punainen kupari luokka 1
Eristys	LSZH
Sisusvärit	4 (valkoinen, punainen, keltainen, musta)
Kuori	LS0H seos , M1 laatu
Kuoren väri	Punainen (RAL3000)
Halogeenivapaus	< 0,5 mg/g - 0,5%
Mitoitusjännite	300/300V
Enimmäisjännite	330V
Testijännite	2000V
Enimmäistyöskentelylämpötila	70 °C
Oikosulkulämpötila	160°C
Alin asennuslämpötila	0°C
Taipumissäde	Ø x 8
Painatus	PB-2x2x1-5S-LSZH CEI EN 60332-1-2 Year/Lot (tai sop. mukaan)
Standardit	CEI EN 50363, CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2