EBL 512 G3
Paloilmoitinjärjestelmä

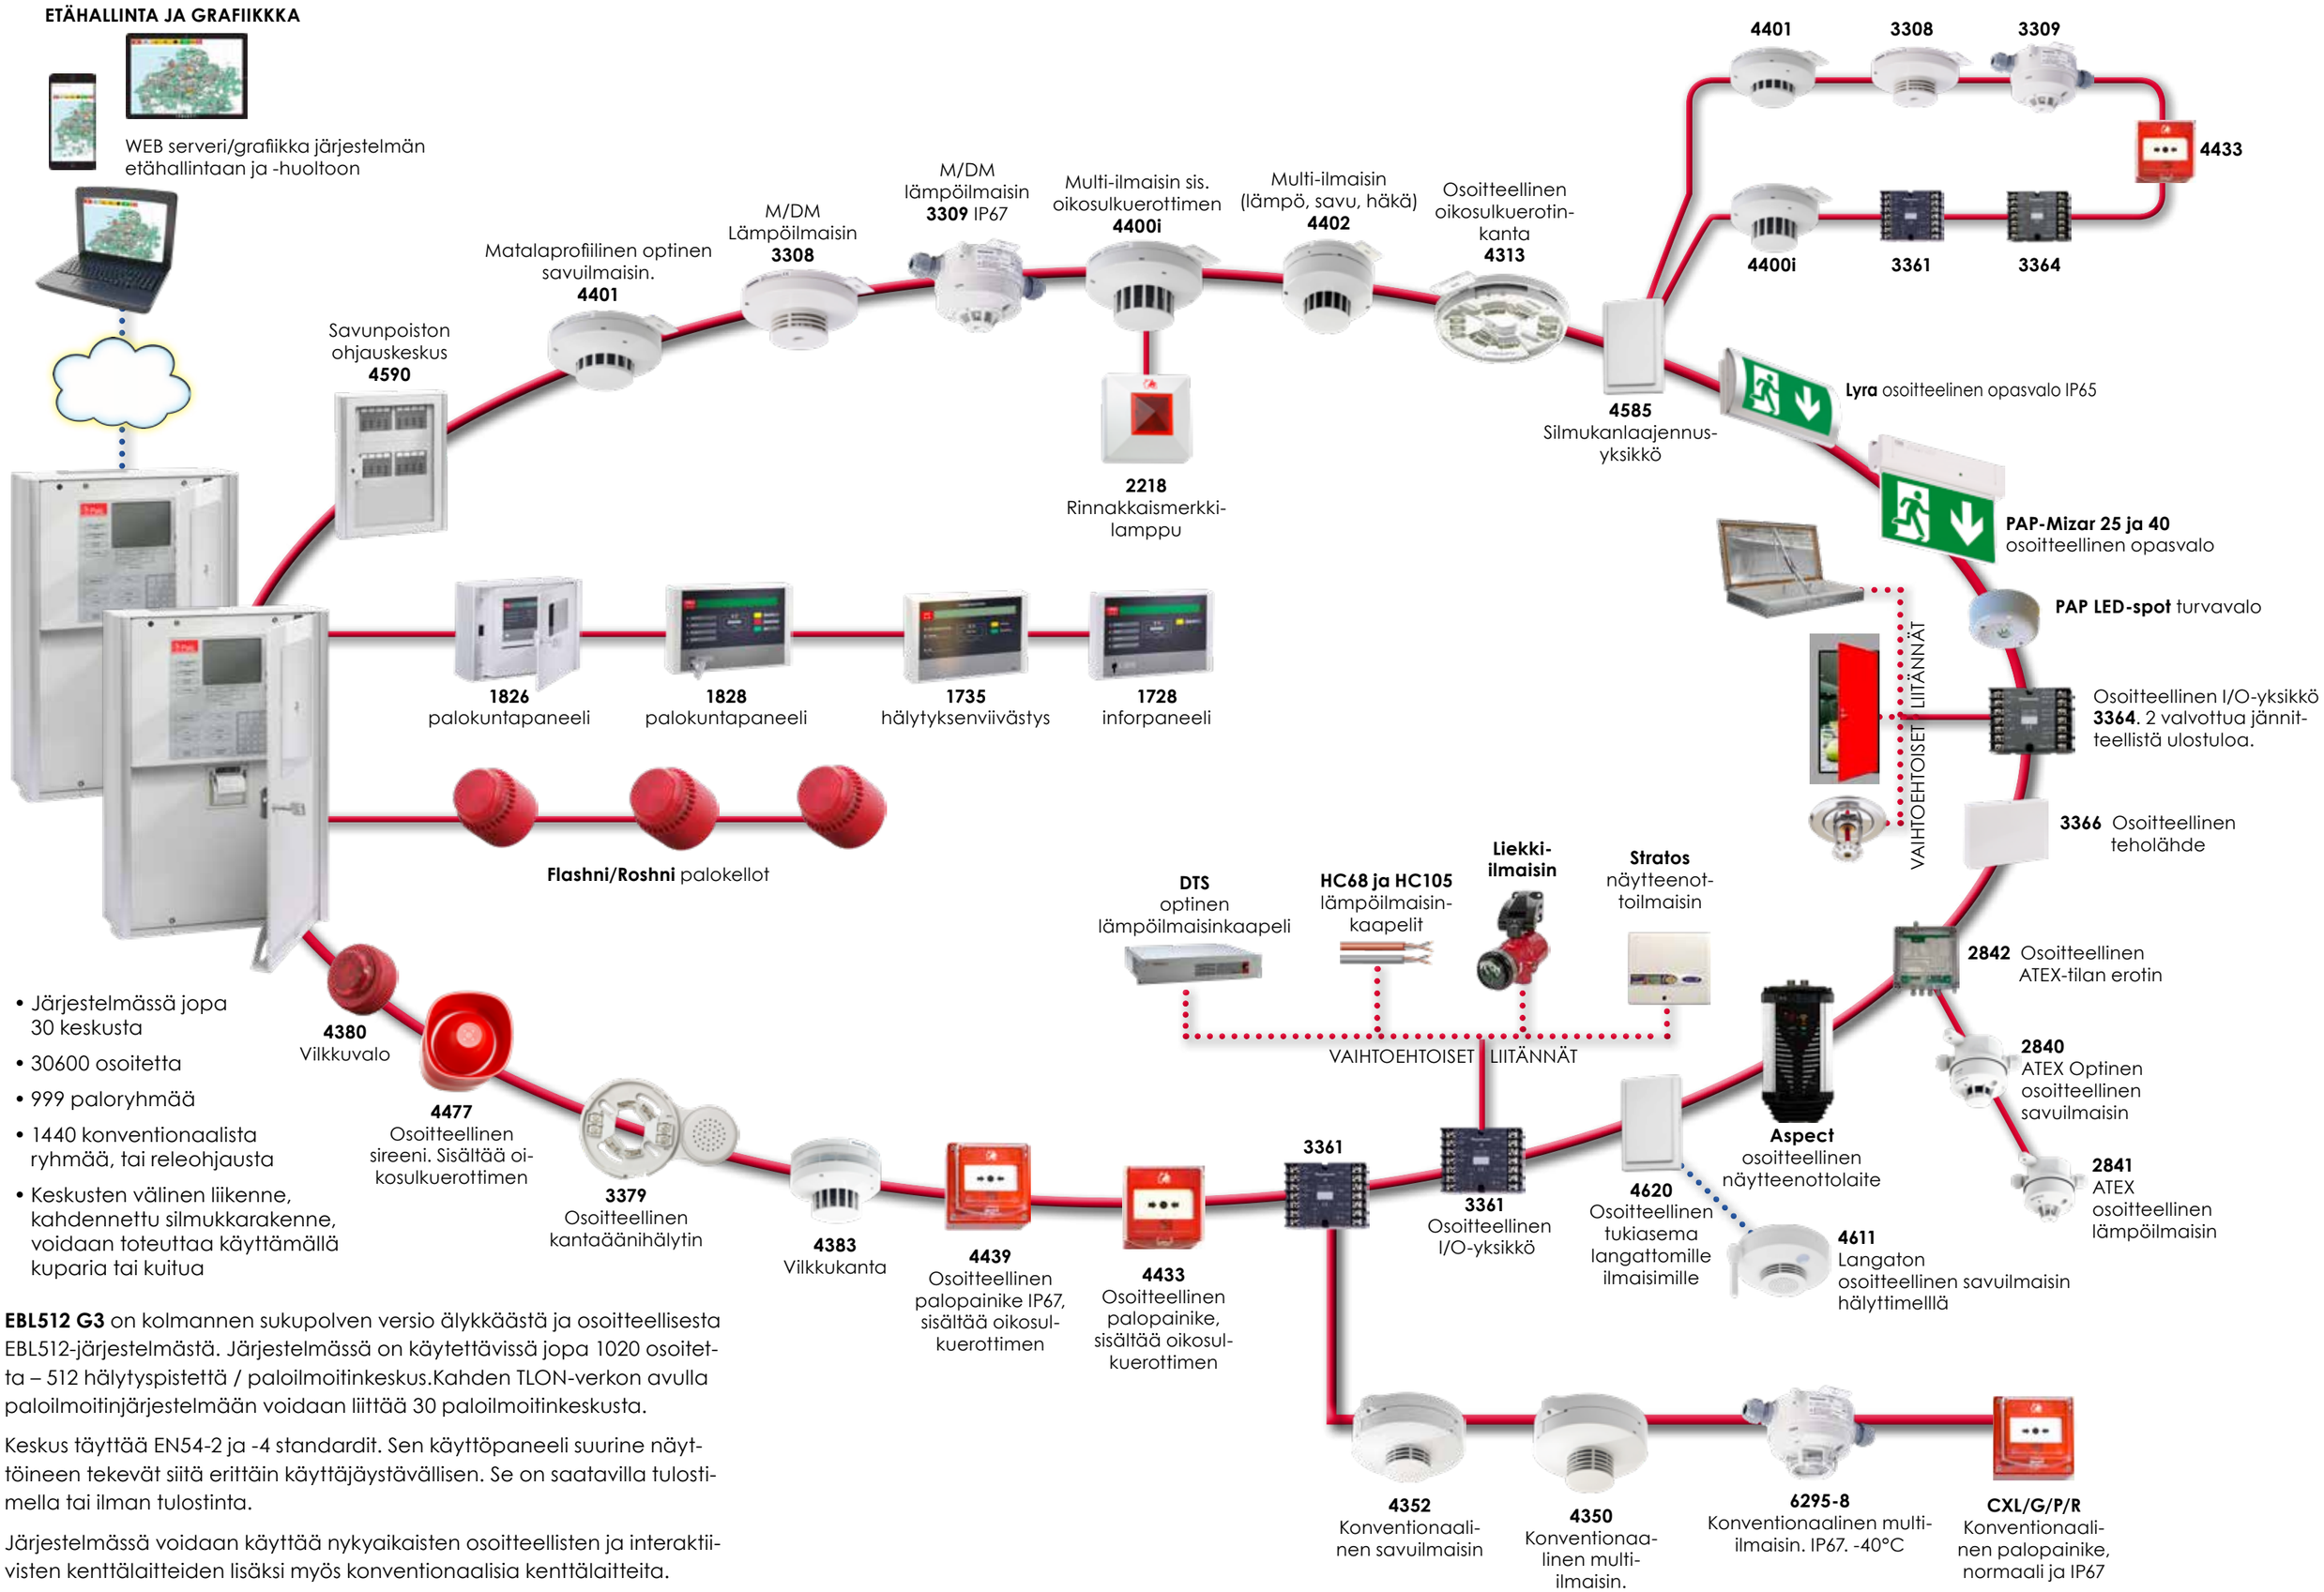

- Järjestelmässä jopa 30 keskusta
- 30600 osoitetta
- 999 paloryhmää
- 1440 konventionaalista ryhmää, tai releohjausta
- Keskusten välinen liikenne, kahdennettu silmukkarakenne, voidaan toteuttaa käyttämällä kuparia tai kuitua

EBL512 G3 on kolmannen sukupolven versio älykkäästä ja osoitteellisesta EBL512-järjestelmästä. Järjestelmässä on käytettävissä jopa 1020 osoitetta – 512 hälytyspistettä / paloilmoitinkeskus.Kahden TLON-verkon avulla paloilmoitinjärjestelmään voidaan liittää 30 paloilmoitinkeskusta.

Keskus täyttää EN54-2 ja -4 standardit. Sen käyttöpaneeli suurine näyttöineen tekevät siitä erittäin käyttäjäystävällisen. Se on saatavilla tulostimella tai ilman tulostinta.

Järjestelmässä voidaan käyttää nykyaikaisten osoitteellisten ja interaktiivisten kenttälaitteiden lisäksi myös konventionaalisia kenttälaitteita.

Liitettävissä kolmannen osapuolen järjestelmiin OPC, Modbus, ESPA 4.4.4, EBL Talk sekä Alerta –rajapinnoilla.

PAP Group Oy
TUKESin hyväksymä paloilmoitinliike
PL 471, 00101 Helsinki
Vaihde 029 0001 112
info@pap.fi
www.pap.fi