



Ilmaisinelämmittin 6228 on tarkoitettu käytettäväksi kylmissä ja/tai kosteissa olosuhteissa, joissa se mahdollistaa ilmaisimen toiminnan sille määritellyssä lämpötilassa ja kosteusolosuhteissa.

Lämpöelementti on itsensäätelevä pitäen yllä pintalämpötilaa 40 (+/- 7) °C, joka riittää nostamaan asennetun ilmaisimen käyttölämpötilaa -20 °C:sta -10 °C:een.

Yli -10 °C:n lämpötiloissa eristyskerrosta ei tarvitse käyttää.

Asennus / Kytkenä

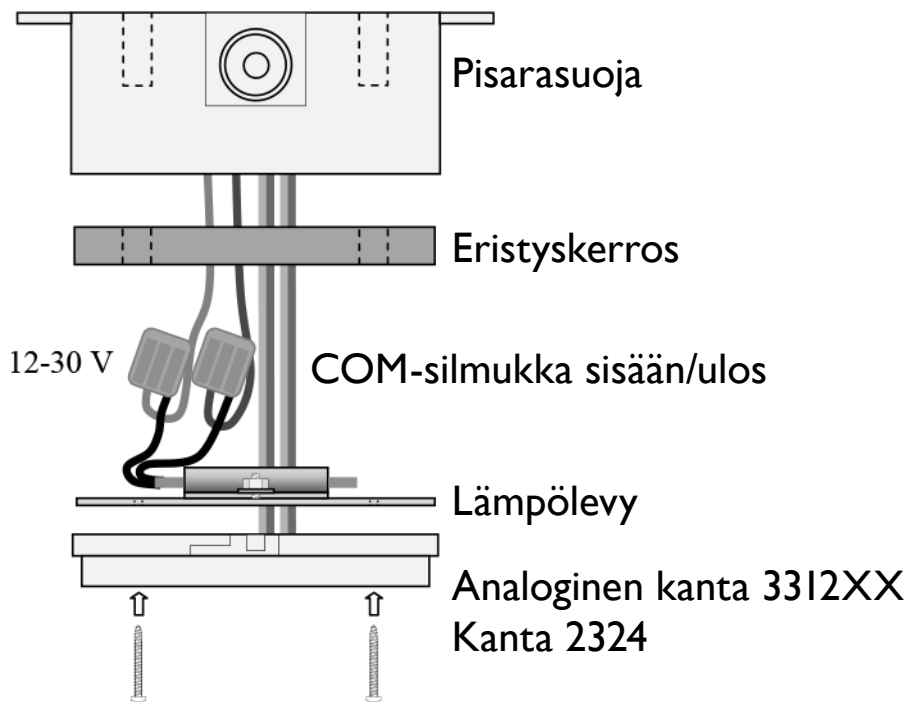

HUOM!

Jos käytetään kantaa 2324, tulee lukintamekanismi poistaa ennen asennusta. Muutoin ilmaisinta ei voida enää asennuksen jälkeen irroittaa.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 VAC/DC
Käyttöjännite	12-30 VAC/DC
Suurin virrankulutus nimellisjännitteellä	420 mA
Ympäristön lämpötila käyttö/varastointi	-20 ... +55 / -20 ... +75
Enimmäisteho	10 W