




Panasonic

EBLOne paloilmoitinjärjestelmä

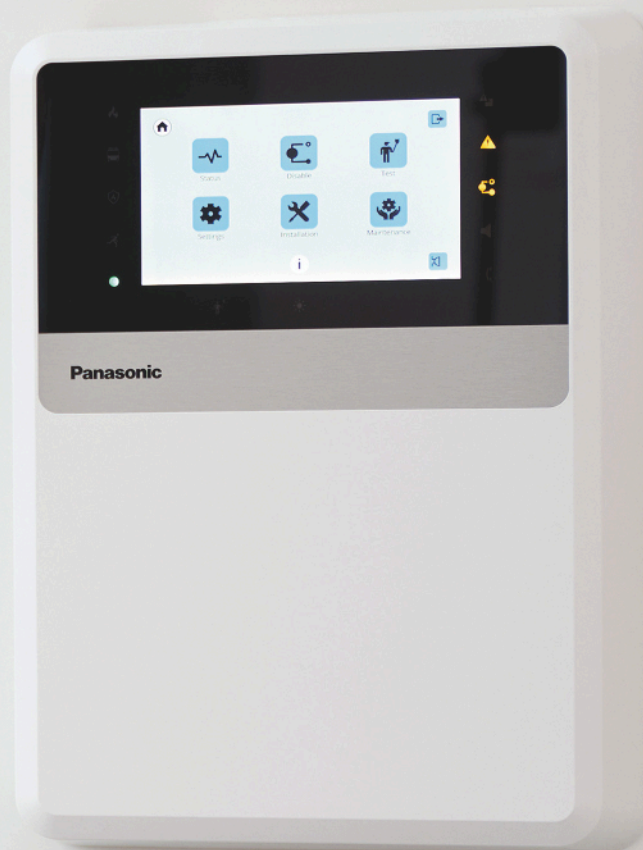

EBLOne

Uusi standardi



PAP GROUP
PART OF PROSERO

Koe seuraava taso

Uusi innovatiivinen EBLOne-paloilmoitinjärjestelmän keskusyksikkö asettaa uuden standardin yhden silmukan paloilmoitinjärjestelmissä. Sen moderni ja huomaamaton muotoilu tekee vaikutuksen arkkitehtiin ja loppukäyttäjään yhdistettynä intuitiivisimpaan käyttöliittymään, joka tekee käytöstä, asennuksesta ja ylläpidosta helpompaa kuin koskaan ennen.

Innovatiivista eleganssia

Sen kompakti koko ja nykyaikainen muotoilu tekevät siitä sopivan erilaisiin ympäristöihin hotelleista lähtien pienteollisuuteen tai päiväkotiin sekä kouluihin.

Ainutlaatuinen käyttöliittymä

Joka on rakennettu värillisen kosketusnäytön ympärille integroiduilla tila-LED-valoilla.



Automaattinen asetus

EBLOne mullistaa käyttöönoton graafisella LCD-kosketusnäytöllä, joka eliminoi tietokoneen tarpeen käyttöönotossa ja nostaa käyttöönoton helppouden uudelle tasolle.



Sovellus-pohjainen valikkokäyttö

Helposti navigoitava rakenne, jossa on selkeä polku kaikkiin toimintoihin, mikä takaa tehtävien helpon suorittamisen.



230 VAC



-5 > +40°C



425x310x120mm



Sisäänrakennettu
1 tai 2*17 Ah



4kg



< 95%



IP30

Täysin uutta, mutta silti tuttua

Täysin yhteensopiva kaikkien uusimpien Panasonicin silmukkeyksiköiden ja huippuluokan EBLWin ohjelmiston kanssa.

COM-LOOP

COM-silmukka	1
Alasilmukoita	Max. 4
Osoitteita	253
Oikosulkuerottimia	128
Langattomia laitteita	Max. 64

LIITÄNNÄT

Ulostuloja välitinlaitteille	2
24 V ohjelmoitava jänniteulostulo	1
24 V jänniteulostulo	3
Ohjelmoitava sisäänmeno	2
USB liitin (Type C)	1



Optimoitu rakenne...

1

Metallirunko

Kuumasinkitty ja maalattu runko on kulutusta kestävä, terävät reunat pyöristetty.

Integroitu kaapelien ohjaus

Helppoa ja siistää asennusta varten.

EN54

EN54-2
EN54-4




Akkujen pidikkeet

Käytä yhtä tai kahta akkua kuormituksesta ja tarvittavasta varakäyntiajasta riippuen..

Vakiona DIN kisko

Virtalähteelle, Gatewaylle ja 230V liitännälle.

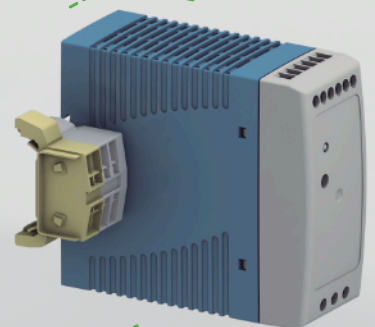

Kolmella pääosalla

2

Elektroniikkamoduuli

Koostuu LCD-moduulista ja PCB:sta ja se on kiinnitetty 4 ruuvilla asennuksen ja huollon helpottamiseksi.



Valinnainen lukko
Palokuntapaneelin toiminnalle.

3

Etukansi

Kevyt PC/ABS-kansi, korkea syttyvyysluokka (V0)..



Eleganssia ja turvallisuutta kaikkialla

Ravintolat ja hotellit

- Langattomat ilmaisimet ja palopainikkeet
- Yhdistetyt poistumis- ja turvavalot
- Tekoälyllä varustetut ilmaisimet keittiöön ja haastaviin tiloihin
- Kanta-äänihälyttimet, sireenit ja visuaaliset hälytyslaitteet, äänihälyttimet ja sireenit
- Silmukan laajennin ja I/O-yksiköt

Asuinrakennukset


- Langalliset ja langattomat ilmaisimet
- Paikalliset hälytyksen kuittausyksiköt, langattomana ja langallisena
- Kantaäänihälyttimet ja sireenit
- Silmukan laajennin ja I/O-yksiköt

Koulut ja päiväkodit

- Langalliset ja langattomat ilmaisimet
- Yhdistetyt opas- ja turvavalaisimet
- Kanta-äänihälyttimet, sireenit ja visuaaliset hälytinlaitteet
- Palopainikkeet

Toimistot ja pienteollisuus

- Ilmaisimet tekoälyllä
- Näytteenotto- ja ATEX-ilmaisimet
- Yhdistetyt opas- ja turvavalaisimet
- Kanta-äänihälyttimet, sireenit ja visuaaliset hälytyslaitteet
- Silmukan laajennin ja I/O-yksiköt

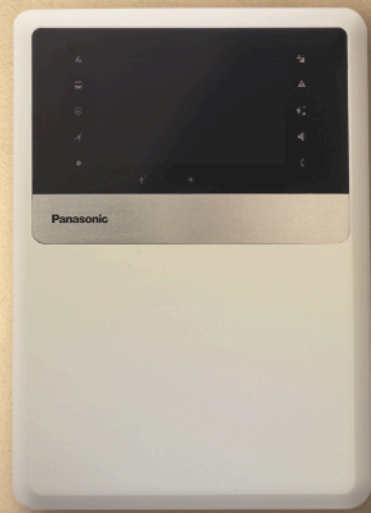

Ainutlaatuinen käyttöliittymä



Integroitujen ja symbolipohjaisten LEDien avulla saat välittömästi yleiskuvan paloilmoinjärjestelmän tilasta.



Värillistä kosketusnäyttöä käytetään keskustointoihin, kuten järjestelmän käyttöön, käyttöönottoon, testaukseen ja kunnossapitoon.



Kosketusnäyttö toimii hälytyksen näyttönä, jonka avulla palokunta voi saada täydelliset tiedot sekä palauttaa hälytykset ja vaientaa hälytinlaitteet.



Sovelluspohjainen käyttäjävalikko

Poikkeamat
korostettuina

Helppo navigoida
polkutoiminnolla

6 pääsovellusta
Järjestelmän tila,
Asetukset, irtikytkennät,
Käyttöönotto, Testaus ja
Huolto

**Selkeät visuaaliset
valikot ja alivalikot**
symboleilla ja teksteillä




Kaksi helppoa ja nopeaa käyttöönottovaihtoehtoa

Ohjattu automaattinen käyttöönotto

Ohjattu toimintopohjainen graafinen työkalu opastaa sinut läpi koko prosessin, jolloin et tarvitse tietokonetta käyttöönotossa. Voit määrittää käyttäjiä ja salasanoja, määrittää paloryhmiä ja osoitteita sekä lisätä hälytystekstejä.

EBLWin ohjelmisto

EBLWin ohjelmaa voidaan tietysti käyttää järjestelmän käyttöönotossa myös EBLOnen kanssa. Aseta osoitteet automaattisesti vain muodostamalla yhteys keskuksen ja anna EBLWin ohjelman. opastaa sinut koko prosessin läpi.

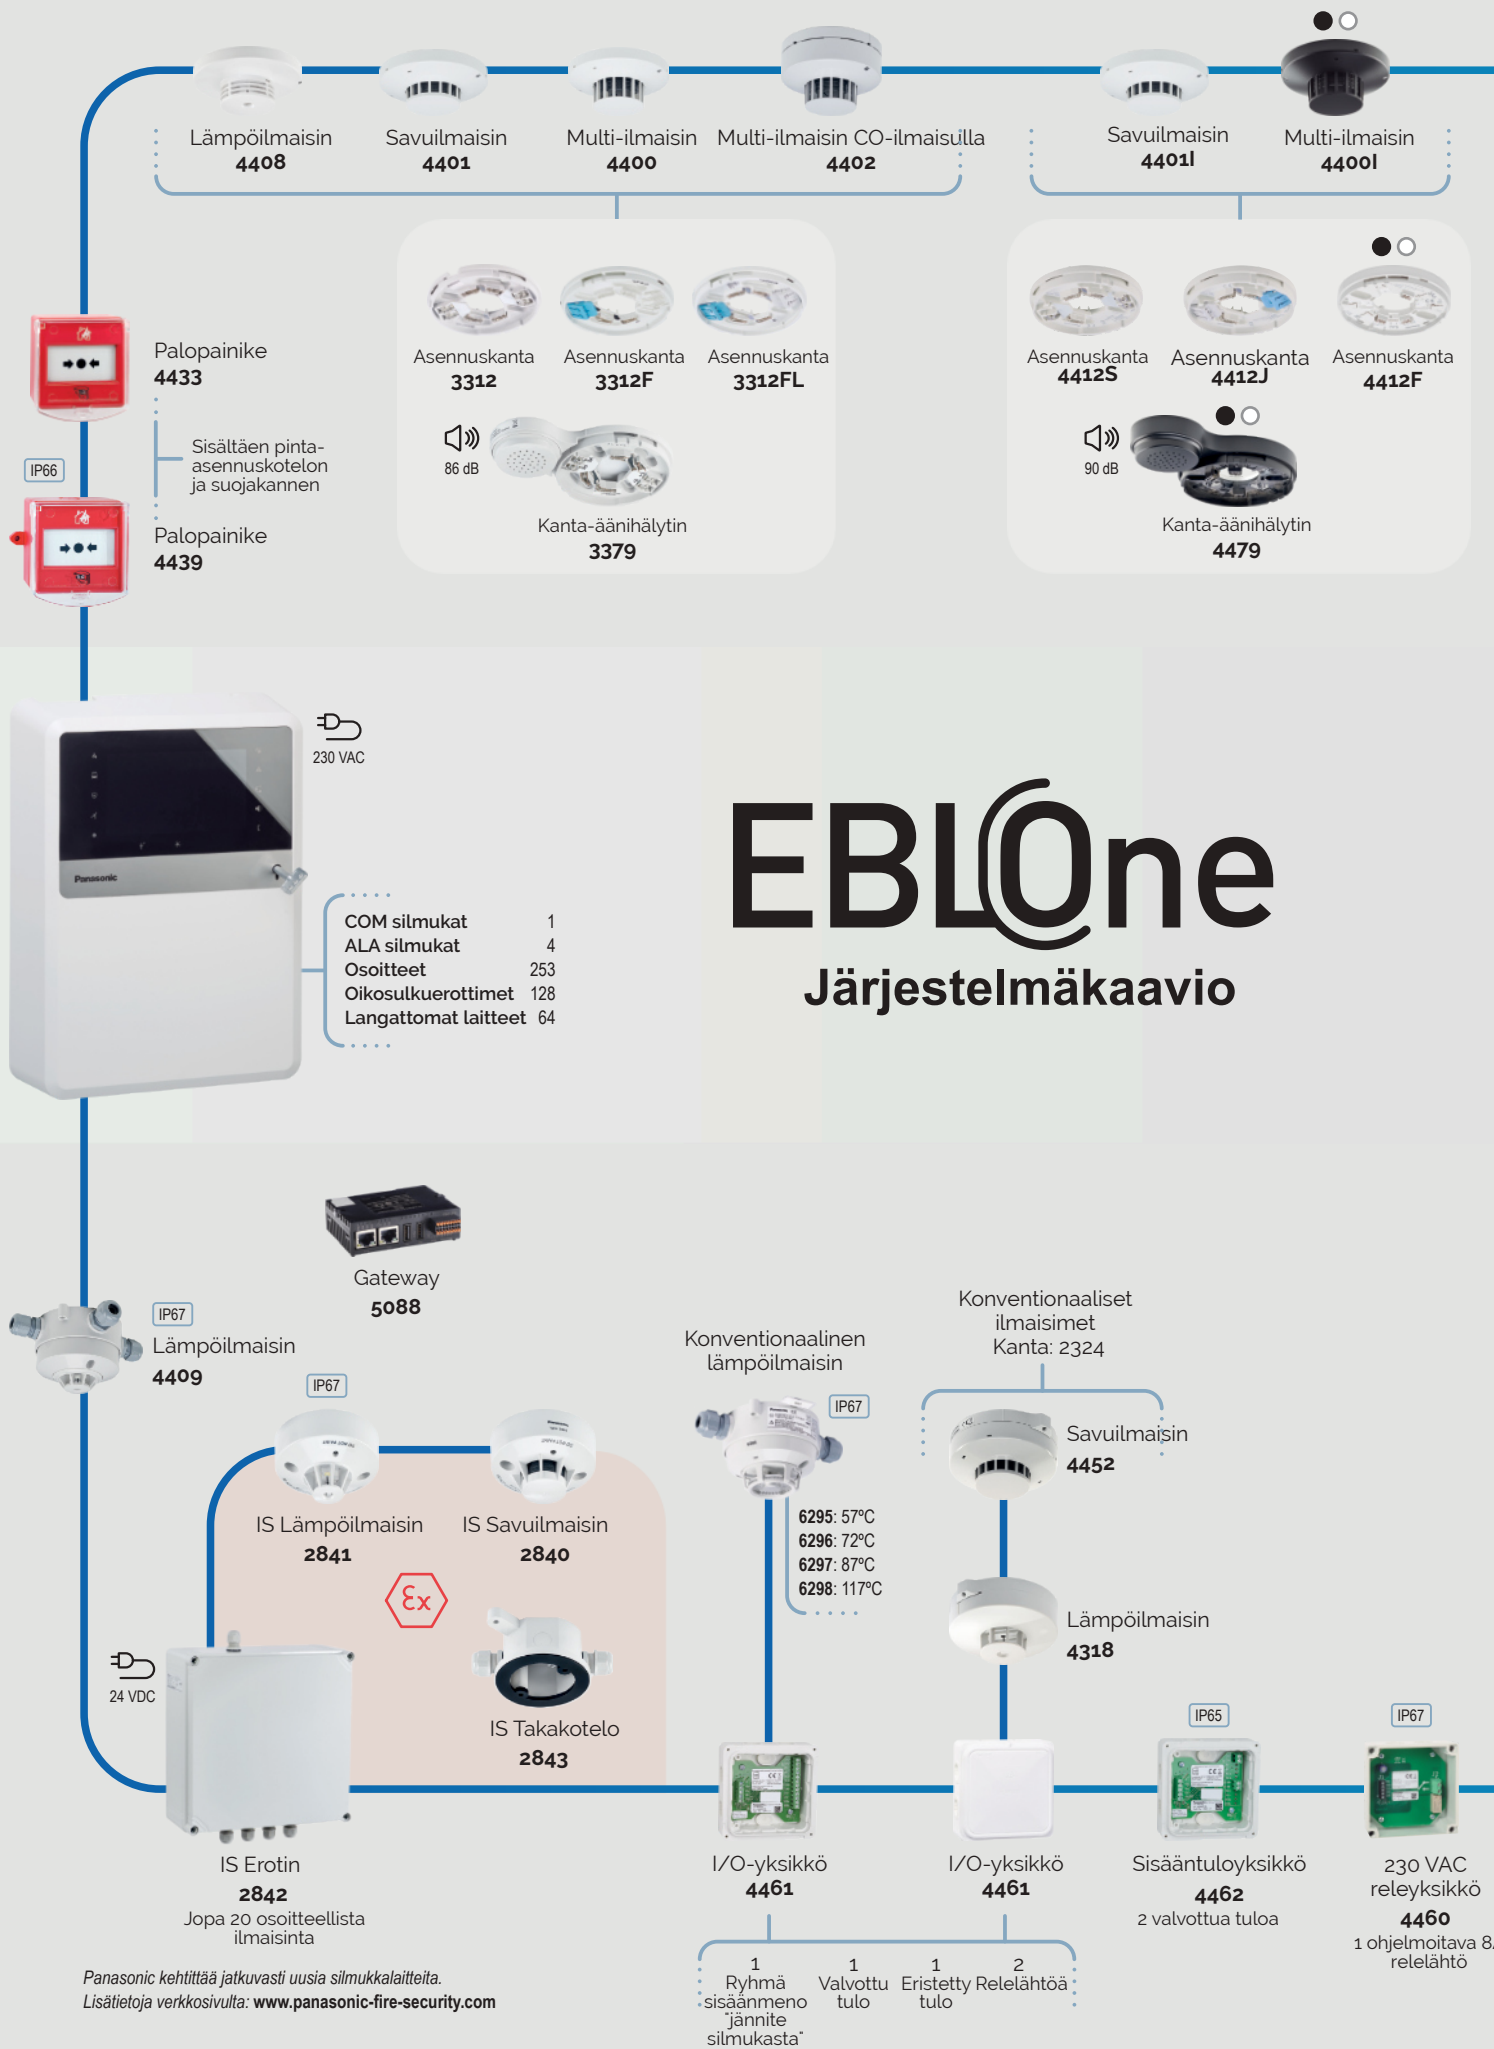



Näytteenottokeskus
Grizzle AE2010G-P

230 VAC
vaihtoehtoisesti
12-24 VDC




BLE

230 VAC



Teholähde
4466

24 VDC
2 x 2A



Laajennuskortti
4464



4472 EOL

Konventionaaliset



4472 EOL



COM-silmukan toisin
4585

Paikallisen hälytyksen kuittauspainike
4445



Vilkku
seinäasennus
4480



Osoitteellinen
vilkku
4381



Alasilmukka

COM-silmukka

Rinnakkaismerkkivalo
4418
Osoitteellinen



24 VDC

Tukiasema
4620
Jopa 4 silmukassa



> 85 dB



Savuilmais
4611

Osoitteelliset
langattomat laitteet

Jopa 16 laitetta
jokaisessa tukiasemassa 4620



6 vuotta

Paikallisen hälytyksen
kuittauspainike
4645



Palopainike
4614

Vilkku
kattoasennus
4481



Vilkkusireeni
4482



Sireeni
4487



MX Power box
Ulkoinen 24 VDC teholähde MX-valoille



230 VAC

ISO 7010
pictogrammit



MX25: 25 m
MX40: 40 m



Opasvalo
MX25 ja MX40 punainen X



Opasvalo
MX25 ja MX40



Turvavalo
MX R ja MX C



Opas- / turvavalo
MX IP65

ISO 7010
Pictogrammit



MX IP65: 25 m

Turvavalo ulkotiloihin
MX

YHTEENSOPIVAT
ASENNUSKANNAT
3312W, 3312FLW



LED 1h



LED 3h



PALO TURVALLISUUTEEN

PUHELIN:

029 000 1 112

SÄHKÖPOSTI:

asiakaspalvelu@pap.fi

www.pap.fi