




PANASONIC

Panasonic 4580 expansionskort, 8 konventionella ingångar

Produktkod 41050 · Brandlarmsystem > Centralutrustning

Expansionskort för Panasonic EBL512 G3-brandlarmcentralen. Kortet ger centralen åtta ingångar för konventionella detektorslingor, till vilka högst 32 detektorer kan anslutas per slinga.

- 8 ingångar för konventionella detektorer
- Högst 32 detektorer per ingång
- Passar både vanliga detektorer och Ex-detektorer
- Larmfördröjning tillgänglig
- Förlarm, tvådetektorberoende och fränkoppling via tidkanal
- Ingår i EBL512 G3:s godkännanden enligt EN 54-2 och EN 54-4

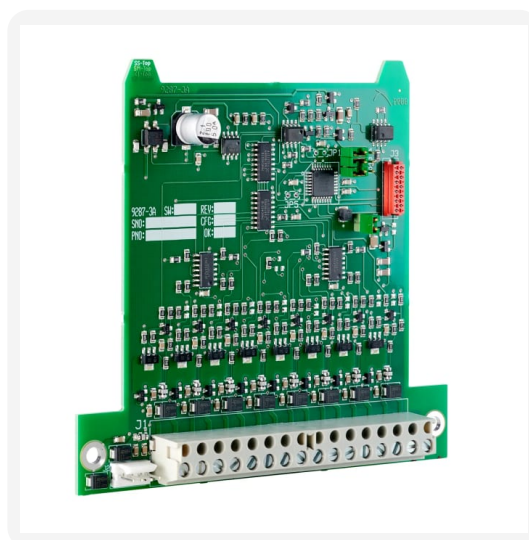

Produktbeskrivning

Panasonic 4580 är ett expansionskort som monteras inne i EBL512 G3-brandlarmcentralen och med vilket konventionella, dvs. icke-adresserbara, detektorer ansluts till centralen. Kortet lämpar sig för objekt där traditionella detektorslingor ska kopplas till ett adresserbart system, till exempel vid utbyggnader eller för Ex-detektorer i explosionsfarliga utrymmen.

Kortet har åtta ingångar, och till varje ingång kan högst 32 detektorer anslutas. Till ingångarna kan både vanliga detektorer och Ex-detektorer anslutas. För ingångarna finns larmfördröjning, och med centralens tidkanal kan förlarm (alert annunciation), tvådetektorberoende och fränkoppling programmeras för dem.

Installation och kompatibilitet

Kortet monteras i EBL512 G3-centralen (5000S eller 5001S) och ansluts med kabeln för expansionskort 5089. Kortet omfattas av centralens godkännanden enligt EN 54-2 och EN 54-4, så något separat produktgodkännande behövs inte. Kortets mått är 120 × 110 × 20 mm och vikten 70 g, och det är avsett att användas i temperaturer på -5...+40 °C och vid högst 95 % relativ luftfuktighet.

Tekniska data

Produktkod	41050
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Centralutrustning
Vikt	70 g
Mått	120 × 110 × 20 mm
Drifttemperatur	-5...+40 °C

EN 54-godkännande	Ingår i godkännandena för EBL512 G3-centralen (EN 54-2, EN 54-4)
VdS-godkännande	G210058
CPR	0786-CPR-20982
Luftfuktighet	< 95 % RH
Ingångar	8 (max. 32 detektorer / ingång)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktbroschyr: Panasonic 4580 expansionskort, 8 konventionella ingångar

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4580-8-silmukan-laajennuskortti/