




AMBIENT SYSTEM

Ambient System SMART-xCtrLine-44 kaiutinlinjakortti, 4 linjaa

Tuotekoodi SMART-xCtrLine-44 · Äänievakuointijärjestelmät > Keskuslaitteet

smartVES-järjestelmän kaiutinlinjojen ohjauskortti neljälle kaiutinsiirille. Jokaiseen lähtöön voi reitittää eri äänitiedotteen. Linjan valvonta impedanssilla, silmukkana tai EOL-moduulilla.

- 4 kaiutinsiirä, jokaiseen oma äänitiedote
- AB-, silmukka- tai yksittäinen aluekytkentä
- Linjan mittaus impedanssilla, silmukkana tai EOL-moduulilla
- smartVES-järjestelmän osana CPR 1438-CPR-0948

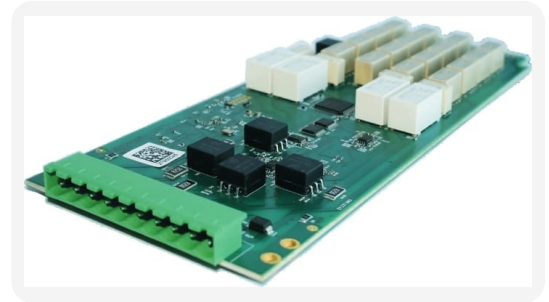

Tuotekuvaus

SMART-xCtrLine-44 on Ambient Systemin smartVES-järjestelmän kaiutinlinjojen ohjauskortti. Sen neljään lähtöön voi reitittää toisistaan riippumattomia äänitiedotteita järjestelmän audioväyliltä. Kortti ohjaa enintään neljää kaiutinsiirä. Piirit voi kytkeä AB-alueiksi, silmukaksi tai yksittäisiksi alueiksi. Jokaiseen piiriin voi lähettää eri äänisisällön.

Kaiutinlinjan kuorman voi mitata impedanssimenetelmällä, silmukkana oikosulkuerottimien kanssa tai EOL-päätemoduuleilla. Valmistajan mukaan impedanssimittauksella on laajennettu aiempiin ohjauskortteihin verrattuna. Kortti saa virtansa keskusyksikön taustalevyiltä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	SMART-xCtrLine-44
Valmistaja	Ambient System
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Keskuslaitteet
Lähdöt	4 kaiutinsiirä
Mittausmenetelmät	Impedanssi, silmukka oikosulkuerottimin, EOL-päätemoduuli
Impedanssimittauksen taajuus	1–48 kHz
EOL-moduulien signaalin taajuus	18–24 kHz
Suurin mitattava virta	2 A
Suurin mitattava jännite	200 V
Mittaustarkkuus	Enintään 5 %
Virransyöttö	Keskusyksikön taustalevyiltä
Virrankulutus	Enintään 152 mA (48 V)
Liitin	10-napainen ruuviliitin (Phoenix, 5,08 mm), kuuluu toimitukseen
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-16 (smartVES-järjestelmän osana)

CPR	1438-CPR-0948
Käyttölämpötila	-5...+40 °C
Kosteus	15-80 %
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Mitat	70 × 215 × 30 mm

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: SMART-xCtrlLine-44 (Ambient System)

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0948, smartVES-järjestelmä

Suoritusasoilmoitus (DoP) (sarja): smartVES-järjestelmä smart-20230925

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): smartVES-järjestelmä smartVES-DCE-20231025

Datalehti (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)

Käyttöohje (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8-16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/smart-xctrlline-44/